

## TURBOMIX M22

MALAXOR  
CONTINUU  
PENTRU MORTARE  
CIMENTOASE  
PREAMESTECATE

## TURBOMIX M55

MALAXOR  
CONTINUU  
PENTRU MORTARE  
PREAMESTECATE  
SIN SILOZ

## SILOTUR

POMPA  
PNEUMATICA  
PENTRU TENCUIELI  
PREAMESTECATE  
SI MORTARE




# TURBOMIX M22

MALAXOR  
CONTINUU  
PENTRU MORTARE  
CIMENTOASE  
PREAMESTECATE

## TURBOMIX M22

Construcție puternică și simplă, ușor de utilizat, cu performanță excelentă pentru a produce un amestec omogen de calitate superioară.

Folosit în combinație de pulverizatoare de tencuială sau pompe, formează baza unei instalații de amestecare și pompare autonome, care poate fi operată manual sau automat.



# SILOTUR

POMPA  
PNEUMATICA  
PENTRU TENCUIELI  
PREAMESTECATE  
SI MORTARE

## SILOTUR

Sistem reglat electronic pentru transportul tencuiei pre-amestecate din siloz în mașina de tencuit.

Pompa esențială pentru profesioniștii care au nevoie de cantități mari de tencuială pentru utilizare constantă, folosind mașini de tencuit cu capac și filtre pentru separarea aerului.

Disponibil pentru siloz gravitațional (C) sau pentru siloz de presiune (P).




# TURBOMIX M55

MALAXOR  
CONTINUU  
PENTRU MORTARE  
PREAMESTECATE  
DIN SILOZ

## TURBOMIX M55

TURBOMIX M55 Este răspunsul modern la necesitatea de a avea cantități mari de amestecuri omogene.

Conectat la siloz, înlocuiește malaxorul obișnuit de ciment, asigurând o reducere drastică a timpului de pregătire, cu o întreținere redusă zilnică și o administrare mai ușoară a șantierului.

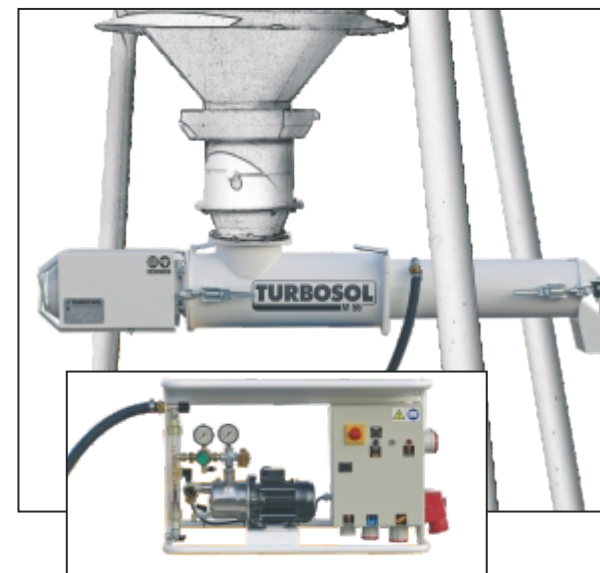

## TURBOMIX M22

DATE TEHNICE	MONOFAZAT	TRIFAZAT
Motor electric	2,2 kW - 230 V	4 kW - 400 V
Debit	25 l/min	35 l/min
Pompa apa	60 l/min (standard)	60 l/min (standard)
Presiunea apei	2 bar	2 bar
Cuplaj furtun apa	3/4"	3/4"
Capacitate cuva	90 l	90 l
Inaltime incarcare	105 cm	105 cm
Dimensiuni (L x W x H)	200 x 68 x 105 cm	200 x 68 x 105 cm
Greutate	125 kg	125 kg

## TURBOMIX M55

DATE TEHNICE	MANUAL	AUTOMAT
Motor electric	5,5 kW - 400 V	5,5 kW - 400 V
Debit	60 l/min	60 l/min
Pompa apa	---	60 l/min
Presiunea apa	2 bar	2 bar
Cuplaj furtun apa	3/4"	3/4"
Dimensiuni (L x W x H)	227 x 42 x 38 cm	227 x 42 x 38 cm
Greutate	132 kg	147 kg

## SILOTUR

DATE TEHNICE	SILOZ VERTICAL		SILOZ CU PRESIUNE	
	SILOTUR 15.26 C	SILOTUR 24.26 C	SILOTUR 15.26 P	SILOTUR 24.26 P
Compresor rotativ cu palete	5,5 kW - 400 V	7,5 kW - 400 V	5,5 kW - 400 V	7,5 kW - 400 V
Debit aer	100 m <sup>3</sup> /h	140 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	140 m <sup>3</sup> /h
Presiune maxima	2,6 bar	2,6 bar	2,6 bar	2,6 bar
Capacitate rezervor	55 l	55 l	---	---
Debit material uscat	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Distanta	80 ÷ 100 mm	100 ÷ 140 mm	80 ÷ 100 mm	100 ÷ 140 mm
Greutate rezervor	87 kg	87 kg	---	---
Greutate compresor	247 kg	247 kg	149 kg	149 kg
Nivelul tensiunii comutatorului	42 V	42 V	42 V	42 V

### Aplicatii Turbomix M22 - Turbomix M55 - SILOTUR



## TURBOMIX M22

### DOTARI STANDARD

- Cadru mobil pentru transport
- Palnie cu gratar si cutit pentru saci
- Grup de cutie de viteze
- Mixer si grup de camere de amestecare
- Circuit de apa cu debitmetru si supapa electrica
- Placa de control electric
- Documentatie tehnica

### Dotari optionale

- Capac cu filtru de praf

## TURBOMIX M55

### DOTARI STANDARD

- masina completa cu flansa universala pentru siloz gravitational
- surub transportor si arbore de amestecare
- circuit de apa cu ventil electric si debitmetru de apa (versiune manuala)
- panou de comanda pentru functionare manuala construit in conformitate cu standardele CE (versiune manuala).
- placa de comanda pentru functionarea automata in conformitate cu standardele CE, cu pompa de apa si debitmetru, comutatorul de nivel nu este inclus (versiunea automata)
- Documentatie tehnica

### Dotari optionale

- vibrator electric pentru siloz
- intrerupator de nivel

## SILOTUR

### DOTARI STANDARD

- Cadru tubular cu compresor incorporat si tablou de comutare.
- Compresor de aer cu palete.
- Compresor electric cu membrana pentru functionarea supapei silozului (numai modelul P).
- Recipient de presiune de 55 l cu supapa de alimentare cu clapeta (numai modelul C).
- Comutator construit in conformitate cu standardele CE.
- Echipamente pneumatice, supape electrice si comutatoare de presiune pentru pilotarea ciclurilor de lucru.
- Comutator de nivel electric pentru telecomanda Silotur de la pompa de tencuit, cu intrerupator pentru cicluri manuale, complet cu cablu de 50 m si prize.
- 3 m de furtun de aer compresor / siloz.
- 50 m (25 + 25) de furtun de material spiralat Ø 45 cu cuplaje S torz.
- Cablu electric de 25 m cu stecher de 32 Amperi.
- Documentatie tehnica.



Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania  
Tel: 0757.101.819  
E-mail: office@maxjonel.ro  
www.maxjonel.ro



**TURBOSOL**  
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA