



PRO H CL

POMPA CU SNEC



PRO H CL: puternica, eficienta si fiabila pentru lucrarile profesionale de sapa autonivelante.

PRO H CL

DATE TEHNICE	E	D
Motor	electric 11 kW - 400 V	KDW 1404 Kohler racire cu lichid – 18,8 kW - (Stage V)
Pompa snec	60.12	60.12 (60.12 plus)
Debit variabil teoretic *	0 ÷ 180 l/m	0 ÷ 240 l/m (0 ÷ 300 l/m)
Granulometrie	8/10 mm	8/10 mm (14/16 mm)
Presiune maxima de lucru	20 bar	20 bar (15 bar)
Capacitate cuva	200 l	200 l
Distanta pompare *	100 m	100 m
Inaltime pompare *	60 m	60 m (50 m)
Inaltime incarcare	86 cm	86 cm
Sasiu	Fara frane pentru uz rutier	Fara frane pentru uz rutier
Colector iesire	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Dimensiuni (L x W x H)	308 (363 **) x 141 x 117 cm	308 (363 **) x 141 x 117 cm
Greutate	600 kg	<750 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, de uzura pompei si de diametrul furtunurilor.
Valoriile distantei maxime si a inaltimei maxime nu pot fi atinse simultan. ** In pozitia emorcată



Caracteristici

Turbosol PRO H CL este o pompa montata pe remorca pentru transportul unor volume mari de material.

Datorita circuitului hidraulic special cu pompa cu debit variabil, masina ofera economii considerabile de combustibil.

Aplicatii

- Sapa autonivelanta pe baza de anhidrit sau ciment
- Spuma de beton
- Chituiuri
- Mortare pe baza de ciment
- Micro-beton

Avantaje tehnice

- Punct de lubrifiere unic pentru o intretinere zilnica usoara.
- Vibrator electric pe cuva.
- Cuva mare pentru umplerea din malaxor sau instalatii de dozare.
- Centrul de ridicare central.
- Siguranta utilizatorilor: oprirea automata a mixerului cand sita vibratoare este ridicata, senzori pentru a proteja motorul si circuitul hidraulic.



Dotari standard

- Pompa hidraulica cu debit variabil
- Placa de comanda electromecanica
- Telecomanda cu 3 functii
- Sita basculanta cu gratar
- Cuva de 200 l cu agitator si cuplaj elastic
- Ax elastic, tractare cu cuplaj auto, lumini
- Capacitate rezervor de combustibil de 25 litri
- Rezervor de ulei hidraulic de 18 litri
- 2 picioare de stabilizare
- Carlig de ridicare
- Schimbator combinat pentru motorul diesel si uleiul hidraulic
- Furtun mortar de 30 m Ø50 cu cuplaje cu camlock
- Pompa manuala de ungere
- Instrumente de curatare
- Suport pentru furtun metalic din seria N. 1
- Suporturi pentru furtunuri din plastic de tip 2
- Cutie de accesorii

Dotari optionale

- Kit electric sita vibranta
- Curatitor cu apa la presiune inalta
- Grup pompa snec 60.12 plus
- Telecomanda radio cu 3 functii
- Cuplaj pentru camioane

DIMENSIUNI (cm)

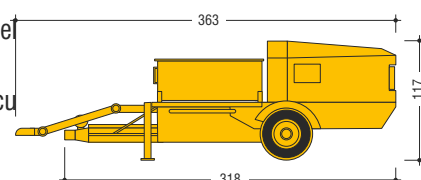


MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



 **TURBOSOL**
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA