

MAXJONEL

Distribuitor autorizat Turbosol
Pompe pentru tencuit, beton si sapa de egalizare




TURBOSOL[®]

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA

TRANSMAT 250

POMPA PNEUMATICA

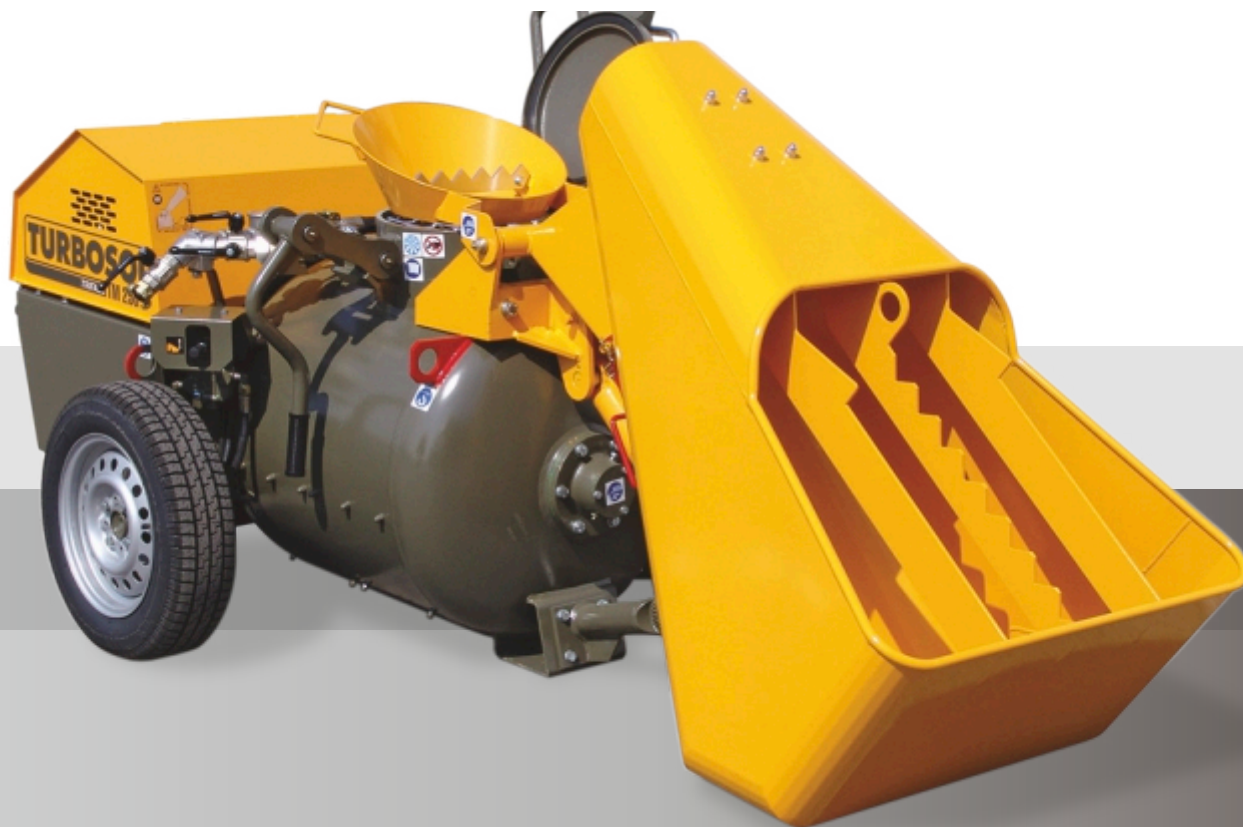

Transmat 250: performanta excelenta si calitate superioara a amestecului pentru sapistii profesionisti

www.maxjonel.ro

TRASMAT 250

DATE TEHNICE	E	E B	EBP	ET-SILO
Motor electric		5,5 kW - 400 V/50 Hz		4,8 kW - 400 V/50 Hz
Compresor (iesire aer 6 bari)		2400 ÷ 5000 l/min		
Capacitatea vasului de presiune	270 l	270 l	270 l	270 l
Debit pe ciclu *	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l
Cicluri pe ora	12 ÷ 15	18 ÷ 20	18 ÷ 22	20 ÷ 25
Distanța de pompare *	120 m	120 m	120 m	120 m
Înălțimea de pompare *	80 m	80 m	80 m	80 m
Înălțimea de încărcare	95	36	36	---
Capacitate cuva încărcare	---	270 l	270 l	---
Lopata mecanică încărcare	nu	nu	da	---
Granulometrie		furtun Ø 65 mm - 20 mm		
		furtun Ø 50 mm - 12 mm		
		furtun Ø 90 mm - 30 mm		
Sasiu		bara de tractiune articulata si roti pneumatice		
Dimensiuni (L x W x H)	172 x 135 x 131 cm	268*** (196**) x 135 x 185*** (220**)cm		165 x 135 x 150 cm
Greutate	620 kg	780 kg	840 kg	730 kg

* Datele indicate sunt teoretice și depind de calitatea și consistența materialelor utilizate, de uzura pompei și de diametrul furtunurilor. Performanța în distanță și înălțime nu poate fi atinsă simultan.
** cu galeata ridicată *** cu galeata coborâtă și lama de raziură

Caracteristici

Transmat 250 este un malaxor și un transportor cu un motor electric trifazat. Transmat 250 este disponibil în trei versiuni diferite: versiunea **E** este echipată cu palnie marită pentru a facilita încărcarea manuală a rezervorului, versiunea **EB** cu cuva de încărcare de 270 litri cu ridicare hidraulică, versiunea **EBP** cu cuva de încărcare și lopată mecanică de încărcare cu troliu. Se recomandă utilizarea acestei pompe cu un compresor având un randament de 3600 l / min la 6 bari.

Aplicatii

- Sape semiuscate pentru pardoseli
- Amestecuri slabe în ciment și / sau apă
- Sape izolante pe baza de lut expandat, polistiren, perlit, vermiculit, pluta etc.
- Orice tip de agregate cum ar fi nisip, pietris etc.
- Mortar și beton cu dimensiunea maximă a

Avantaje tehnice

- Datorită profilelor și componentelor de amestecare, Transmat 250 garantează o eficiență maximă și o omogenitate optimă a amestecului
- Calitatea amestecurilor, siguranța utilizării și randamentul ridicat îl fac un punct de referință pentru pavaje profesionale
- Datorită design-ului special adaptat pentru distribuția energiei în ciclul de lucru, permit obținerea unui randament optim cu numai 5,5 kW

Dotari standard


- Vas de presiune certificat, cu plăci interne rezistente la uzură
- Mixer cu lame de amestecare orientate
- Colector de ieșire Ø65 mm (cuplaje Perrot)
- Furtun de cauciuc de 40 m (20 + 10 + 10) Ø65 cu cuplaje Perrot
- Suport metalic pentru furtun din seria N. 1
- Suporturi din plastic pentru furtunuri de tip 2
- Trepied descarcare material
- Garnitură vas de colectare
- Pompa manuală de ungere
- Sistem hidraulic pentru ridicarea benei și deplasarea lopatei de raziură (versiunile EB și EBP)
- Cutie de accesorii pentru furtunuri Ø65

Dotari optionale


- Cutie de accesorii și furtunuri Ø50 cu cuplaje Calmlock
- Cutie de accesorii și furtunuri Ø90 cu cuplaje Victaulic
- Furtunuri de 10 sau 20 m Ø90, Ø65, Ø50 și accesorii accesorii
- Sistem de lubrifiere automată
- Colector de aer pentru conectarea unui compresor suplimentar de aer




DIMENSIUNI (cm)
Transmat 250 E



Transmat 250 EB-EBP



Transmat 250 ET-SILO



MAXJONEL

Str. Frații Buzesti, nr. 76 A Bals, județ Olt, România

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA