

**MAXJONEL**

Distribuitor autorizat Turbosol  
Pompe pentru tencuit, beton si sapa de egalizare



**TURBOSOL**<sup>®</sup>

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA

# TRANSMAT 27.45

## POMPA PNEUMATICA



TRANSMAT 27.45: usor de utilizat, performanta ridicata, o masina pentru un volum mare de sapa autonivelanta.

[www.maxjonel.ro](http://www.maxjonel.ro)

# TM 27.45

DATE TEHNICE	DC	DCB	DCBP
Motor diesel racit cu lichid	Yanmar 4TNV88C - DY12D - 4 cylinder - 35,5 kW - 48,3 HP (poluare EU 5)		
Compresor aer Rotair-Turbosol	4.500 l/min at 6 bar		
Capacitate vas presiune	270 l	270 l	270 l
Debit pe ciclu *	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l
Cicluri pe ora	14 ÷ 16	20 ÷ 22	22 ÷ 24
Distnta pompare *	180 m	180 m	180 m
Inaltime pompare *	120 m	120 m	120 m
Inaltime incarcare	97 cm	36 cm	36 cm
Capacitate cuva incarcare	---	270 l	270 l
Lopata mecanica incarcare	nu	nu	da
Granulometrie	furtun Ø 65 mm - 20 mm (standard) furtun Ø 50 mm - 12 mm furtun Ø 90 mm - 30 mm		
Sasiu	Bara de tractiune manuala - osie fixa si roti pneumatice Tractabila pe sosea - cu frane si suspensii omologate traficului rutier		
Capacitate rezervor	50 l	50 l	50 l
Dimensiuni (L x W x H)	392 x 156 x 154 cm	405 x 150 x 240 cm**	509 x 150 x 204 cm ***
Greutate	1.400 kg	1.600 kg	1.650 kg
Versiuni	standard	cu bena de incarcare	cu bena de incarcare lopata

\* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, de uzura pompei si de diametrul furtunurilor. Performanta in distanta si inaltime nu poate fi atinsa simultan.

\*\* cu galeata ridicata

\*\*\* cu galeata coborata si lama de razuire

## Caracteristici

Transmat 27.45 este un malaxor si transportor pentru sape, mortare si beton, cu motor diesel si compresor incorporat. Disponibil in versiunea de incarcare manuala **DC**, cu cuva de incarcare **DCB**, cu cuva de incarcare si lopata mecanica de incarcare **DCBP**.

Versiunea tractabila pe sosea la cerere.

## Aplicatii

- Sape semi-uscate
- Amestecuri slabe in ciment, sau apa
- Substraturi izolante pe baza de lut expandat, polistiren, perlit, vermiculit, pluta etc.
- Nisip spalat, pietris etc.
- Mortar pentru zidarie si beton de cu granulometrie de maxim 30 mm

## Avantaje tehnice

- Ciclu automat de pompare: motorul diesel (racire cu lichid, in 4 cilindri) scade turatia automat la minim dupa fiecare ciclu de pompare, cu o economie de consum si uzura, mentinand constanta omogenitatea amestecului ce trebuie pompat in timpul ciclurilor de lucru.
- Grilajul de protectie a rezervorului cu oprirea imediata a mixerului cand acesta este deschis
- Malaxor automat cu 2 viteze

## Dotari standard

- Vas de presiune certificat, cu placi interne rezistente la uzura
- Mixer cu lame de amestecare orientate
- Colector iesire Ø65 mm cu cuplaje Perrot
- Compresor cu surub
- Sistem hidraulic pentru antrenarea tuturor componentelor
- Indicator nivel de combustibil
- Contor de ore
- Carlig de ridicare central
- Cuvă incarcare si lopata mecanica de incarcare (versiuni DCB si DCBP)
- Furtun de cauciuc de 40 m (20 + 10 + 10) Ø 65 mm cu cuplaje Perrot
- Pompa manuala de ungere
- Suport metalic pentru furtun din seria N. 1
- Suporturi din plastic pentru furtunuri de tip 2
- Iesire auxiliara pentru aer
- Trepied descarcare material
- Garnitura etansare
- Cutie de accesorii


## Dotari optionale

- Cutie de accesorii si furtunuri Ø50 cu cuplaje cu camlock
- Cutie de accesorii si furtunuri Ø90 cu cuplaje Victaulic
- Furtunuri de extensie de 10 sau 20 m Ø90, Ø65, Ø50 si accesorii
- Configuratie certificata de tractiune pe sosea cu frane si lumini (versiunea T)
- Cuplaj pentru camioane / masini
- Sistem de lubrifiere automata
- Dispozitiv de curatare la presiune inalta cu furtun, pistol si duze
- Racord pentru conectare compresor suplimentar




DIMENSIUNI CU BARA DE TRACTIUNE (cm)

DCB/DCBP

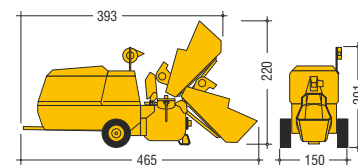

DC



**MAXJONEL**

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



**TURBOSOL**  
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA